



Konfigurationsbeispiele



Computerschrank TiRAX

- bietet die Möglichkeit, auch bei schwierigen Umgebungsbedingungen im Industrieumfeld einen zuverlässigen, bedienerfreundlichen und dazu noch optisch ansprechenden Computer-Arbeitsplatz zu installieren
- Schutzart IP 54
- eigenes Kühlsystem integrierbar
- kann mit 19"-Komponenten ausgestattet oder als komplette Towerlösung aufgebaut werden
- die Kabeinführung erfolgt standardmäßig von unten, kann ansonsten auch von oben oder sogar von der Seite erfolgen
- dreiteiliges Bodenblech mit Kabeinführung über Moosgummifeld
- ein Profilhalbzylinder verschließt die komplette Front

Passende 19"-Einschübe

s. S. 159 ff.

Praxisgerechte Features für mehr Komfort am Arbeitsplatz



- Schreibutensilien, Taschenrechner uvm. finden ihren Platz im Klappenfach des Computerschranks TiRAX.
- Integrierte Ablagefächer **1** und die ausschwenkbare Mausablage **2** sorgen hier für Ordnung.
- Die geschäumte Handballenauflage **3** ermöglicht ein ergonomisches Bedienen der Tastatur.



- Eine Multifunktionsablage **4** für Notizmaterial, Aktenordner, Telefon usw., kann in beliebiger Höhe am Schrank montiert und in der Neigung verstellt werden.
- Ein ausklappbarer Zeichnungshalter (ohne Abb.), platzsparend vertikal am Schrank angebracht, kann ausgeklappt zur Befestigung von Zeichnungen bis DIN A0 benutzt werden.
- Ein praktischer Tassenhalter ist ebenfalls bereits im Standardlieferungsumfang enthalten.

Lieferumfang

Pos.	Stck.	Bezeichnung
1	1	Schrankgestell
2	1	dreiteilige Front, bestehend aus Sichttür, Bedieneinheit, geschlossener Tür
3	1	Rüchtür mit Schwenkhebelverschluss
4	2	Seitenwände
5	(1)	zweiteiliges Bodenblech mit Kabeinführung (bei T=600 mm)
	(1)	dreiteiliges Bodenblech mit Kabeinführung (bei T=800 mm)
6	1	Dachblech, abnehmbar
7	1	Erdungsset, montiert
8	1	Standsockel, H=100 mm

Bestelldaten

Abmessung (HxBxT) mm	Bestell-Nr.
(1800 + 100) x 600 x 600	31-8201-60
(1800 + 100) x 600 x 800	31-8201-80



Technische Information

Oberfläche:

lackiert RAL 7035 lichtgrau
lackiert RAL 5014 taubenblau
(entsprechend Konfigurationsbeispielen
auf S. 414)

Material:

Stahlblech, verzinkt

Schutzart:

IP 54


Lieferform:

komplett montiert



Zubehör

19"-Ausbauset

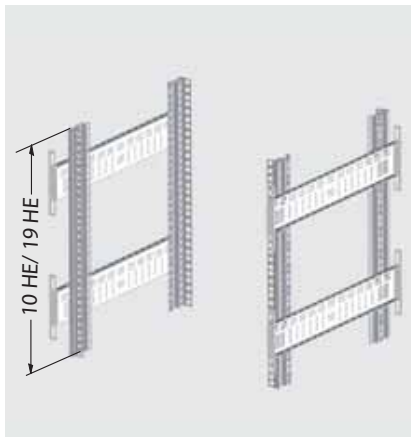

- 19"-Rasterholme mit Tiefentraversen zum individuellen Einbau (je 4 Stück)

Einbau hinter der oberen Sichttür (10 HE-Bereich)

Schrankschranktieftiefe T mm	Bezeichnung	Bestell-Nr. (Set)
600	Ausbauset	31-8201-81
800	10 HE	31-8201-82

Einbau hinter der unteren geschlossenen Tür (19 HE-Bereich)

Schrankschranktieftiefe T mm	Bezeichnung	Bestell-Nr. (Set)
600	Ausbauset	31-8201-83
800	19 HE	31-8201-84

Multifunktionsablage



- stufenlos neigungsverstellbar

Oberfläche: lackiert RAL 7035 lichtgrau

Bestell-Nr.
31-8201-74

Zeichnungshalter


- ausklappbar
- zur Befestigung von Zeichnungen bis DIN A0
- platzsparend vertikal am Schrank angebracht



Oberfläche: lackiert RAL 7035 lichtgrau

Bestell-Nr.
31-8201-78

19"-Fachboden, fest

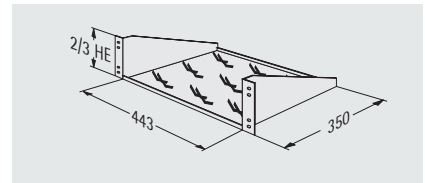

- belüftet
- einfache Montage am 19"-Raster (nur eine 19"-Ebene erforderlich)


Tragfähigkeit: 15 kg

Oberfläche: lackiert RAL 7035 lichtgrau

Höhe	Bestell-Nr.
2 HE	31-5810-20
3 HE	31-5810-00

TFT-Monitoreinschub 10 HE

- zur Aufnahme aller handelsüblichen TFT-Monitore mit Display bis 18"-Diagonale (inkl. Standfuß) unabhängig von der äußeren Form



Oberfläche: lackiert RAL 7035 lichtgrau

Bestell-Nr.
38-3185-00