
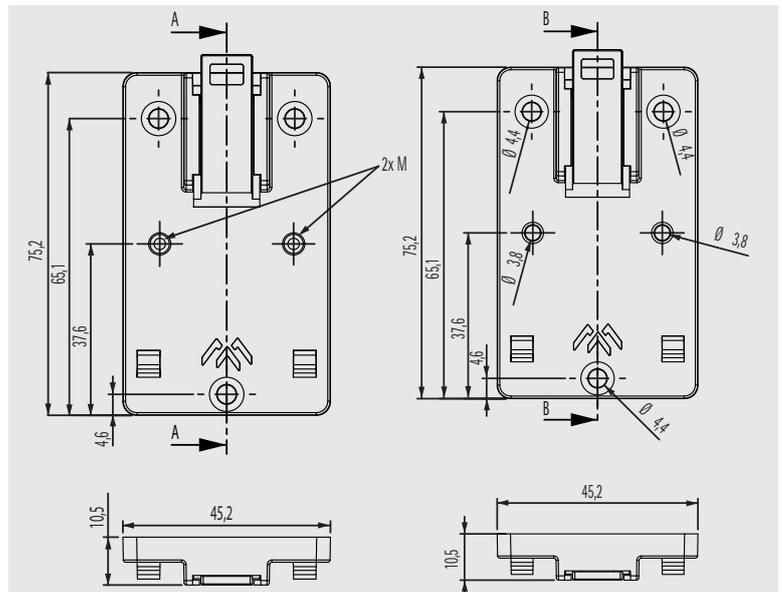
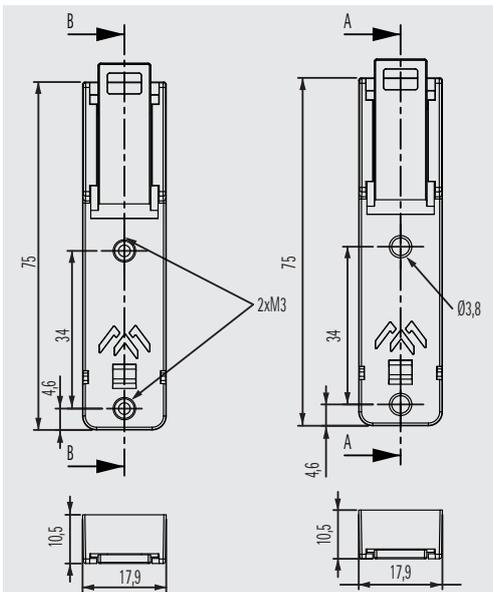


## Hutschienenhalteklammer

Diese Halteklammer sichert eine schnelle, sichere, stabile Befestigung von Kleingehäusen, Platinen und Baugruppen auf Hutschienen (TS 35) und Tragschienen. Mit verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten kann diese Klammer einfach von innen oder außen an die Rückwand des Gehäuses montiert werden. Bei Bedarf kann die Halteklammer ohne Werkzeug entriegelt und damit die Baugruppe einfach demontiert (entfernt) werden. Wählbar sind zwei Baugrößen in 18 mm und 45 mm Breite, jeweils mit Durchgangsbohrungen oder Gewindeeinsätzen.

**Material:** PA6 GF 30, brandklassifiziert nach UL 94 V-0, schwarz  
**Lieferform:** montiert

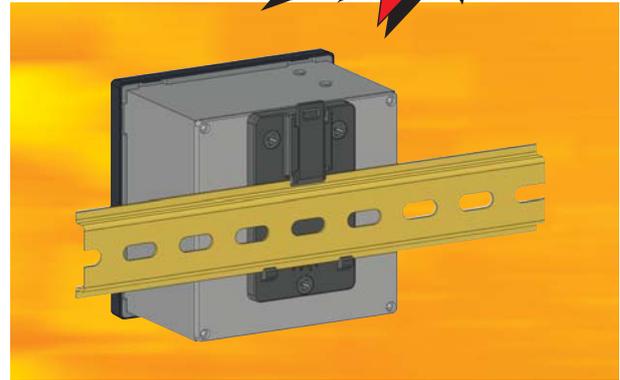

Bezeichnung	Breite	Bestell-Nr. (1 Set = 10 Stück)
Hutschienenklammer	45 mm breit mit Durchgangsloch	442-311-20
Hutschienenklammer	45 mm breit mit Gewindeeinsätzen	442-311-25
Hutschienenklammer	18 mm breit mit Durchgangsloch	442-311-30
Hutschienenklammer	18 mm breit mit Gewindeeinsätzen	442-311-35

apra-norm Elektromechanik GmbH Geschäftsbereich Radaplast

Bei der untersten Mühle 5 · 54552 Mehren/Vulkaneifel  
 Tel.: (0 65 92) 20 4-0 · Fax: (0 65 92) 20 4-100 · [vertrieb@apra.de](mailto:vertrieb@apra.de) · [www.apra.de](http://www.apra.de)

Technische Änderungen vorbehalten

12.01.2015

134